

# Руководство пользователя

## Telecola Q-Box Ultra

IQIP-31101390/IQIP-33111390

Представляем вам IMAQLIQ Q-Box Ultra (ИМАКЛИК КЬЮ-Бокс Ультра) - телевизионную приставку для приёма сигнала цифрового телевидения в сетях IPTV и ОТТ. Это устройство, которое совмещает в себе компактность, мощность, удобство и простоту в использовании. Наше устройство поддерживает современные стандарты воспроизведения телевидения высокой чёткости с разрешением до 4K UHD.



## Комплектация

В комплект устройства входит:

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| ТВ приставка                      | 1 шт. |
| Внешний блок питания 100-240В/12В | 1 шт. |
| Пульт ДУ                          | 1 шт. |
| Руководство пользователя          | 1 шт. |
| Упаковочная коробка               | 1 шт. |

Опционально в комплект может входить:

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Кабель HDMI                 | 1 шт. |
| Кабель 3x RCA - 3,5 мм TRRS | 1 шт. |
| Кабель LAN (RJ-45)          | 1 шт. |
| Батарейка AAA               | 2 шт. |

HDMI предоставляет наилучшее качество изображения и позволяет воспроизводить цифровое видео высокой чёткости (4K UHD, FullHD). HDMI является предпочтительным вариантом подключения приставки к телевизору. Если ваш телевизор не поддерживает HDMI, то воспользуйтесь аналоговым подключением.

Подключение с помощью кабеля HDMI:

- ▶ подсоедините внешний блок питания к приставке (6)
- ▶ используйте сетевой кабель Ethernet для подключения IPTV приставки IMAQLIQ Q-Box Ultra к модему, коммутатору или маршрутизатору (5)
- ▶ используйте кабель HDMI для подключения IPTV приставки IMAQLIQ Q-Box Ultra к HDMI входу телевизора (2).


Подключение с помощью кабеля RCA:

- ▶ подсоедините внешний блок питания к приставке (6)
- ▶ используйте сетевой кабель Ethernet для подключения IPTV приставки IMAQLIQ Q-Box Ultra к модему, коммутатору или маршрутизатору (5)
- ▶ используйте аналоговый кабель RCA для подключения IPTV приставки IMAQLIQ Q-Box Ultra к телевизору (4).




## № Назначение

- 1 Порт USB 2.0
- 2 Аудио-/видеовыход  
высокого разрешения
- 3 Оптический цифровой аудиовыход
- 4 Совмещённый композитный  
видео-и стереоаудиовыход
- 5 Порт Ethernet 10/100 Мбит/с
- 6 Разъём питания DC 12В

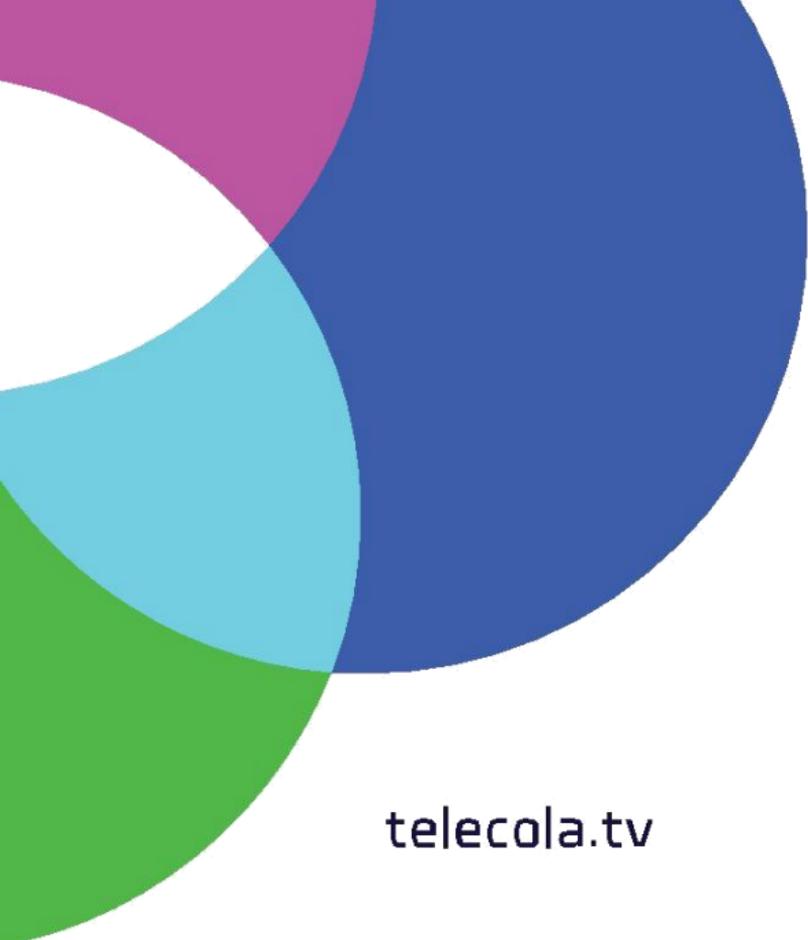

telecola.tv

Сервисный центр  
+48 308 878 95 19

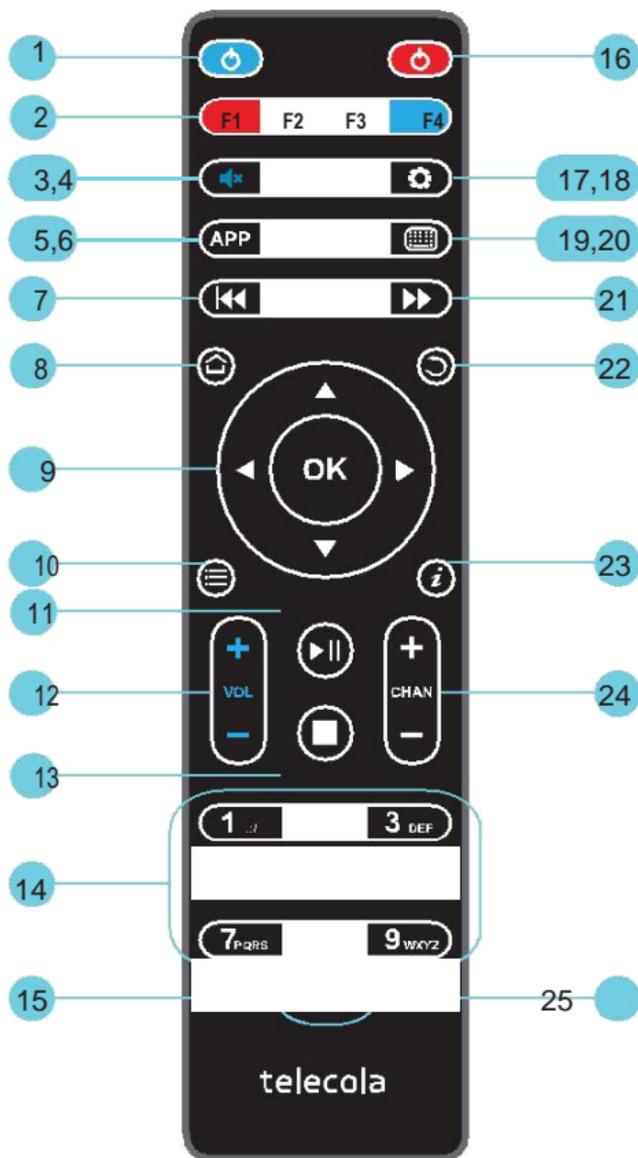

№ Назначение

- 1 Включение/выключение ТВ
- 2 Кнопки вашего оператора
- 3 Включение/выключение звука
- 4 A/V
- 5 Кнопка вашего оператора
- 6 Переход в IPTV
- 7 Навигация по главам/плейлисту
- 8 Главное меню
- 9 Кнопки навигации
- 10 Вызов меню
- 11 Воспроизведение/пауза
- 12 Громкость звука
- 13 Остановка воспроизведения
- 14 Ввод цифр и букв
- 15 Изменение пропорций экрана
- 16 Включение/выключение приставки
- 17 Изменение режима аудио
- 18 Настройки
- 19 ТВ гид
- 20 Виртуальная клавиатура
- 21 Перемотка назад, вперед
- 22 Возврат
- 23 Информация
- 24 Переключение каналов
- 25 Предыдущий канал

## Обучение программируемого ПДУ

1. Нажать левую кнопку «Вкл./Выкл.» и «A/V» одновременно.
2. Когда зелёная подсветка левой кнопки «Вкл./Выкл.» перестанет мигать и начнёт гореть постоянно, пульт будет готов к обучению.
3. Нажмите кнопку, которую вы хотите «обучить» - зелёная подсветка начнёт мигать.
4. Расположите излучатели двух пультов друг напротив друга и нажмите на пульте другого устройства кнопку, функцию которого вы хотите продублировать на пульте IMAQLIQ Q-Vox. Удерживайте 2 секунды.
5. После двух быстрых миганий, когда зелёная подсветка левой кнопки «Вкл./Выкл.» начнет светиться непрерывно, вы можете продолжить «обучение» следующей кнопки.
6. Повторите вышеописанную процедуру для всех кнопок, которые вы хотите запрограммировать на управление внешними устройствами.
7. Нажмите левую кнопку «Вкл./Выкл.» и «A/V» для сохранения данных обучения, зелёная подсветка должна погаснуть.

Сброс ПДУ на заводские настройки: нажмите Настройки и ОК одновременно и удерживайте их 2 секунды. После пяти быстрых миганий программируемые секции ПДУ будут сброшены.

## Технические характеристики

Интерфейсы:

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| LAN                     | RJ-45, 10/100BASE-T    |
| Wi-Fi                   | 802.11ac (опционально) |
| Bluetooth               | опционально            |
| USB                     | 2 x USB 2.0, Type A    |
| S/PDIF                  | TOSLINK                |
| Аналоговый видеосигнал  | 1 x RCA                |
| Аналоговый аудиосигнал  | стерео (2 x RCA)       |
| ИК приёмник             |                        |
| Цифровой видеоинтерфейс | HDMI 2.0b, 4Kp60       |
| Питание                 | 12В                    |

## Предостережения

Не разбирайте корпус устройства, иначе вы можете подвергнуться опасному воздействию высокого напряжения.

Устанавливайте устройство на устойчивую и чистую поверхность. Не закрывайте вентиляционные отверстия.

Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла и не устанавливайте такие источники на устройство. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей. Не допускайте установку на устройство тяжёлых предметов.

Не устанавливайте устройство вблизи источников сильного электромагнитного и электрического поля.

Не допускается использование устройства во влажной среде. В случае попадания жидкости внутрь корпуса, выключите устройство и обратитесь в сервис центр.

Вынимайте вилку из розетки, если вы не пользуетесь устройством в течение длительного периода времени. Вынимайте вилку из розетки во время грозы.

Не используйте повреждённый сетевой кабель. В случае неисправностей, таких как появление дыма, запаха, странных звуков, выключите устройство и обратитесь в сервис центр.

Не берите устройство влажными руками. Не используйте для очистки устройства агрессивные химические вещества.





telecola

**Инструкция  
по эксплуатации**

telecola.tv